
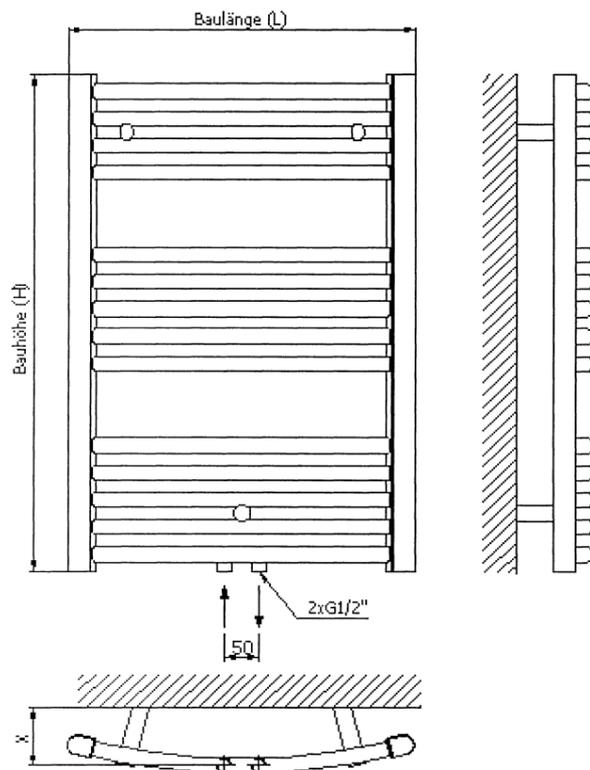


## Datenblatt- Badheizkörper Ohio

TKM-Badheizkörper Modell Ohio hergestellt mit seitlichen D-Profilen und waagerechten gebogenen Rundrohren ohne sichtbare Schweißnähte. Im Lieferumfang ist die Metallbefestigung sowie Blind- und Luftstopfen enthalten. Mittelanschluss gegen Aufpreis. Standardfarbe RAL 9016 in allen RAL-Farben lieferbar.

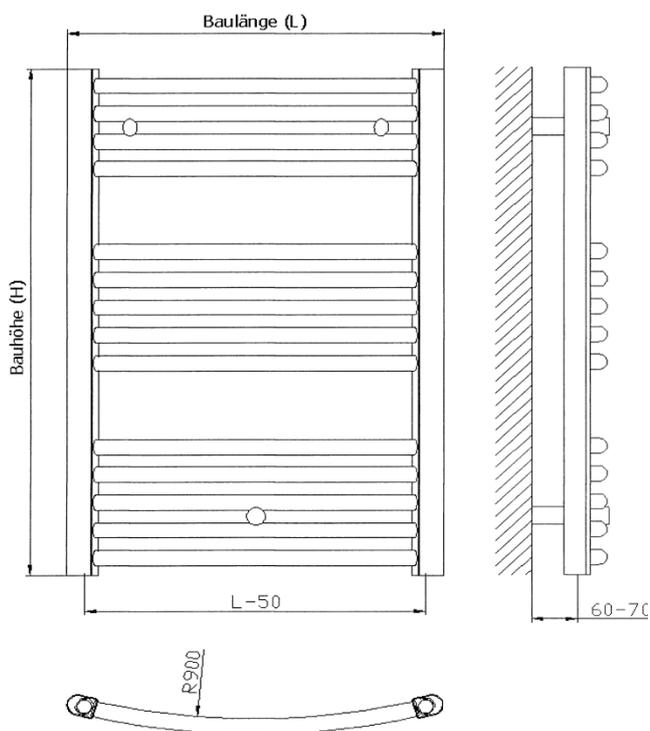

| Modell                            | Baulänge | Wärmeleistung in Watt |           |
|-----------------------------------|----------|-----------------------|-----------|
| <b>OHIO</b>                       |          | 75/65/20°             | 75/65/24° |
| <b>Bauhöhe 730 mm</b>             |          |                       |           |
| <b>O 73/45</b>                    | 450 mm   | 313                   | 282       |
| <b>O 73/50</b>                    | 500 mm   | 347                   | 313       |
| <b>O 73/62</b>                    | 620 mm   | 420                   | 379       |
| <b>O 73/77</b>                    | 770 mm   | 509                   | 459       |
| <b>Bauhöhe 1210 mm</b>            |          |                       |           |
| <b>O 12/45</b>                    | 450 mm   | 505                   | 454       |
| <b>O 12/50</b>                    | 500 mm   | 561                   | 505       |
| <b>O 12/62</b>                    | 620 mm   | 678                   | 610       |
| <b>O 12/77</b>                    | 770 mm   | 802                   | 721       |
| <b>Bauhöhe 1690 mm</b>            |          |                       |           |
| <b>O 16/50</b>                    | 500 mm   | 782                   | 704       |
| <b>O 16/62</b>                    | 620 mm   | 946                   | 852       |
| <b>O 16/77</b>                    | 770 mm   | 1146                  | 1032      |
| <b>Bauhöhe 1810 mm</b>            |          |                       |           |
| <b>O 18/45</b>                    | 450 mm   | 755                   | 680       |
| <b>O 18/50</b>                    | 500 mm   | 839                   | 755       |
| <b>O 18/62</b>                    | 620 mm   | 1015                  | 914       |
| <b>O 18/77</b>                    | 770 mm   | 1229                  | 1107      |
| <b>O 18/100</b>                   | 1000 mm  | 1596                  | 1437      |
| <b>Betriebsdruck: max. 10 bar</b> |          |                       |           |

|        |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|
| L (mm) | 500 | 620 | 770 |
| X (mm) | 85  | 85  | 105 |

