




Datenblatt – Badheizkörper Duo

TKM-Badheizkörper mit der Power Leistung durch 4 senkrechte D - Profilrohre sowie doppelreihige Heizrohre $\varnothing 20$ mm. Vordere Reihe mit nach vorne gebogenen Rundrohren. Nicht sichtbare Verschweißung der waagerechten Rohre, alle Heizkörper druckgeprüft bis 13 bar. Vor der Lackierung werden die Heizkörper gestrahlt, entfettet und zinkphosphatiert. Farbbeschichtung mittels Pulverlackierung RAL 9016, Sonderlackierung in allen RAL - Farben gegen Aufpreis möglich. Wärmeleistung gemessen und geprüft nach EN 442.

Lieferumfang einschl. Blind- und Luftstopfen und Metallbefestigung.

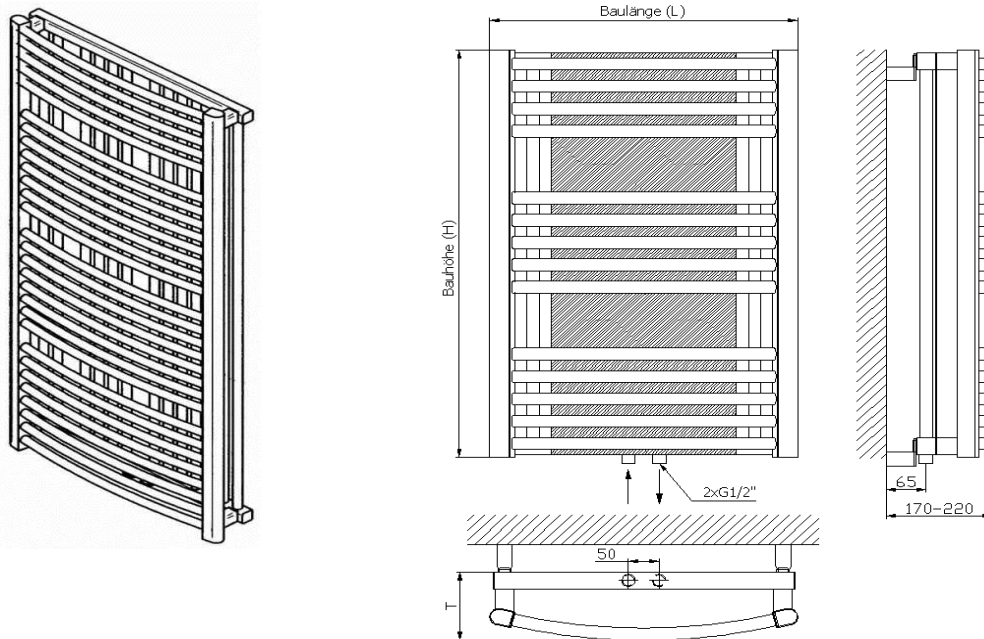

Modell	Baulänge	Wärmeleistung		
DUO		75/65/20°	55/45/20°	75/65/24°
A/S				
Bauhöhe 940 mm				
D9/50	500 mm	703 W	359 W	628 W
D9/62	620 mm	905 W	461 W	808 W
D9/77	770 mm	1224 W	625 W	1093 W
Bauhöhe 1290 mm				
D 12/50	500 mm	897 W	458 W	801 W
D 12/62	620 mm	1300 W	663 W	1161 W
D 12/77	770 mm	1740 W	887 W	1554 W
Bauhöhe 1640 mm				
D 16/50	500 mm	1339 W	683 W	1196 W
D 16/62	620 mm	1695 W	865 W	1513 W
D 16/77	770 mm	2093 W	1068 W	1869 W
Bauhöhe 1810 mm				
D 18/50	500 mm	1432 W	731 W	1279 W
D 18/62	620 mm	1795 W	965 W	1603 W
D 18/77	770 mm	2309 W	1178 W	2062 W
Betriebsdruck: max. 10 bar				