


## Datenblatt – Badheizkörper Duo

TKM-Badheizkörper mit der Power Leistung durch 4 senkrechte D - Profilrohre sowie doppelreihige Heizrohre Ø20 mm. Vordere Reihe mit nach vorne gebogenen Rundrohren. Nicht sichtbare Verschweißung der waagerechten Rohre, alle Heizkörper druckgeprüft bis 13 bar. Vor der Lackierung werden die Heizkörper gestrahlt, entfettet und zinkphosphatiert. Farbbeschichtung mittels Pulverlackierung RAL 9016, Sonderlackierung in allen RAL - Farben gegen Aufpreis möglich. Wärmeleistung gemessen und geprüft nach EN 442. Lieferumfang einschl. Blind- und Luftstopfen und Metallbefestigung.

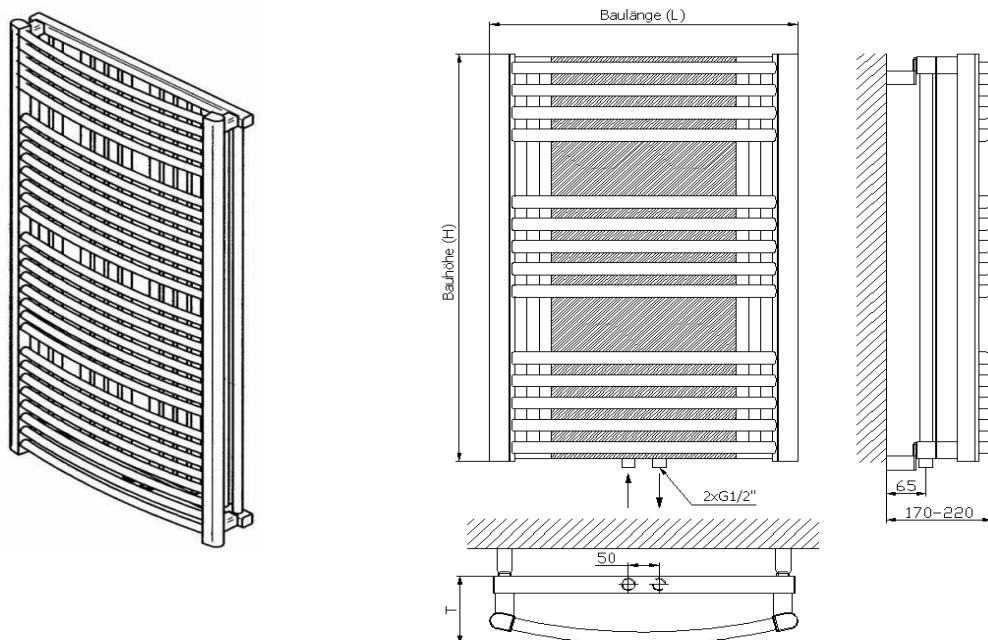

Modell	Baulänge	Wärmeleistung
<b>DUO</b>		75/65/20°
<b>A/S</b>		
<b>Bauhöhe 940 mm</b>		
<b>D9/50</b>	500 mm	1025 W
<b>D9/62</b>	620 mm	1320 W
<b>D9/77</b>	770 mm	1786 W
<b>Bauhöhe 1290 mm</b>		
<b>D 12/50</b>	500 mm	1332 W
<b>D 12/62</b>	620 mm	1755 W
<b>D 12/77</b>	770 mm	2349 W
<b>Bauhöhe 1690 mm</b>		
<b>D 16/50</b>	500 mm	1754 W
<b>D 16/62</b>	620 mm	2221 W
<b>D 16/77</b>	770 mm	2742 W
<b>Bauhöhe 1810 mm</b>		
<b>D 18/50</b>	500 mm	1862 W
<b>D 18/62</b>	620 mm	2333 W
<b>D 18/77</b>	770 mm	3002 W
<b>Betriebsdruck: max. 10 bar</b>		